



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๒๕๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยาง
เชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| | ๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน ๑ ชุด |

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๓๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณ
๙๗,๙๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นายธรรมรงค์ อุปลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ


(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

กรรมการ/เลขาฯ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....


.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางอนัญญา สุชาติพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

อ. สันต์ ไทรแก้ว

(นายอ. สันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ


.....
.....

(ลงชื่อ)

(นาย พยุง สมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเขาว์ ปรีชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ
ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๙๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๒๑๖.๐๐	ตร.ม.
๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๙.๐๐	ลบ.ม.
๓. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.
๔. Expansion Joint	๓.๐๐	ม.
๕. Contraction Joint	๓๐.๐๐	ม.
๖. งานไหล่ทางหินคลุก	๕.๔๐	ลบ.ม.
๗. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุฯ	จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธรรมรงค์ อุปลา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	216.00	3.77	814.32	1.3984	5.27	1,138.75
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	536.17	4,825.53	1.3984	749.78	6,748.02
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	180.00	382.56	68,860.80	1.3984	534.97	96,294.94
4	Expansion Joint	ม.	3.00	97.10	291.30	1.3984	135.78	407.35
5	Contraction Joint	ม.	30.00	85.46	2,563.80	1.3984	119.51	3,585.22
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	5.40	515.03	2,781.16	1.3984	720.22	3,889.17
7	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					80,136.91		รวม	112,063.45
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	112,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	80,136.91
=	1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธรรมรงค์ อุบลลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัษฎา แก้วเกิด)
นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

3 รอยต่อคอนกรีต

3.3. รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

ไม่มี

- ความกว้างของรอยต่อ	=	-	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	-	ซม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)	=	-	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	16.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	-	ม.

3.3. รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	2.50	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	2.50	ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	50.00	ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	15.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50	ม.

3.3. รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	3.75	ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	=	5.00	ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	15.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50	ม.

4. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	5	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรอกข้อมูลโครงการ(เฉพาะของสีขาวตัวอักษรสีเขียวเท่านั้น)


1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉี 29.50 บาท
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 2

2. ข้อมูลทั่วไป

2 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาพระ
2 ชื่อสายทาง สายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา
2 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 แบบ เลขที่แบบ -

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

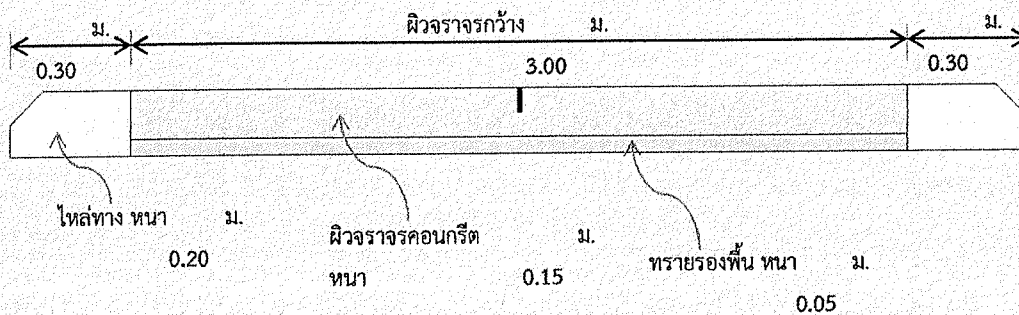

3 โครงสร้างถนนคอนกรีต

- 3.1. กว้าง = 3.00 ม.
- 3.1. หนา = 0.15 ม.
- 3.1. ยาว = 60.00 ม.
- 3.1. ไหล่ทางกว้างข้างละ = 0.30 ม.
- 3.1. ทราयरองพื้นหนา = 0.05 ม.
- 3.1. ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(CUBE) = 240 Ksc = ค2 (มาตรฐานทางหลวงชนบท)

ชนิดคอนกรีต อ้างอิงจาก มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มถ 101-2550(หน้า 1-1 ถึง 1-9) ข้อสังเกต มถ 314-2550 กำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ เท่ากับ ชนิดคอนกรีต ค3 ของ มถ 101-2550 แต่กำลังอัด เท่ากับ 325 Ksc ซึ่งค่ากำลังอัดดังกล่าวตรงตามแบบมาตรฐานงานทาง(ทั้งนี้ผู้ประมาณราคาสามารถกำหนดชนิดคอนกรีตตามคุณภาพชั้นทาง ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ที่ออกแบบไว้)

สำเนาถูกต้อง


3 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)

- 3.2. ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต = WIRE MESH (นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
- 3.2. ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีต = 4.00 มม. เจ้าพนักงานธุรการ
- 3.2. ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง = 0.20 ม.
- 3.2. ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว = 0.20 ม.

กรอกข้อมูลวัสดุ

ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ภูเขา	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	27,787.85	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	26,501.50	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	25,519.16	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	26,242.99	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	26,242.99	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	27,097.67	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	27,107.95	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	30.00								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)	
ลาดผูกเหล็ก	บ./กก.	56.39								ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,962.62	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250.00	70.00						70.00	รถ 10 ล้อ ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	500.00	10.00						10.00	อ.พิปูน	
ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	-	12.00						12.00	-	
ทรายถม	บ./ลบ.ม.	-							-	-	
ดินถม	บ./ลบ.ม.	-							-	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-	20.00						20.00	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-							-	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-							-	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-							-	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-							-	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-							-	-	
ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	-							-	-	
ไม้กระดานหรือไม้ยางพาราเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	575.70								ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
ไม้ค้ำยัน ทน 4 มม.	แผ่น	-								ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	575.70								ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ตัน	16.10								ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ตัน	26.84								ราคาพาณิชย์ จ. นครศรีฯ	

สำเนาต่อ

(นางประจักษ์ อัญญาณี) 

เจ้าพนักงานธุรการ

ตะปู	กก.	51.40	ราคาพานิชย์ จ.นครศรีฯ
แผ่นโพน	แผ่น	28.00	อ.พิปูน
ท่อ พีวีซี	ท่อน	34.58	ราคาพานิชย์ จ.นครศรีฯ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณกัญจน์ ฤทธิกาภะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ไท่ส่างหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตมณฑลทุก 2 ราคาไม้ป่นไม้ดำ ณ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินลงทุนจ่าย

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	26,242.99	70.00	107.68	80.00	-	26,430.67	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	-	30.00	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.							-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,962.62	70.00	107.68	50.00	-	3,120.30	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
13	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	70.00	242.60	-	-	622.60	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250.00	70.00	242.60	-	-	492.60	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	500.00	10.00	36.17	-	-	536.17	รถ 10 ล้อ	อ.พิบูลย์
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
19	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ฟ่อน							รถ 10 ล้อ	-
20	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ฟ่อน							รถ 10 ล้อ	-
21	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ฟ่อน							รถ 10 ล้อ	-
22	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ฟ่อน							รถ 10 ล้อ	-
23	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ฟ่อน							รถ 10 ล้อ	-

สัญญา
 (นางอรอนกาญจน์ สุทธิกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปข้อมูลตัววัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดตลิ่ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึงที่ดินนายสุเชาว์ ปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 2 ราคานั้นนับใบใส่ ณ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
24	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	หอน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
25	ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	หอน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
26	ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.พ.	575.70	-	-	-	-	575.70	-	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
27	ไม้ไผ่ค่าง พน 4 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ