

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ
หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานฐานราก-โครงสร้าง

-	งานดินขุด	จำนวน	9 ลบ.ม.
-	งานดินถมทรายถมคั่น	จำนวน	30 ลบ.ม.
-	คอนกรีตหยาบ	จำนวน	1 ลบ.ม.
-	คอนกรีตโครงสร้าง	จำนวน	20 ลบ.ม.
-	งานไม้แบบ 80%	จำนวน	68 ตร.ม.
-	ไม้คร่ำ	จำนวน	25 ลบ.ฟ.
-	ตะปู	จำนวน	20 กก.
-	พื้นสำเร็จ 0.05 ม.	จำนวน	31 ตร.ม.
-	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	จำนวน	31 ตร.ม.

3.2 งานเหล็กเสริม

-	เหล็ก RB Ø 6mm. (140 เส้น)	จำนวน	0.31 ตัน
-	เหล็ก RB Ø 12mm. (73 เส้น)	จำนวน	0.65 ตัน
-	ลวดผูกเหล็ก	จำนวน	15 กก.

3.3 งานเหล็กโครงหลังคา

-	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	จำนวน	5 ท่อน
-	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	จำนวน	10 ท่อน
-	เหล็ก C 75 x 50 x 20 x 2.3 มม.	จำนวน	10 ท่อน
-	งานทาสีกันสนิม	จำนวน	61 ตร.ม.
-	ค่าแรงทำโครงหลังคา	จำนวน	627 กก.

3.4 งานหลังคา

-	กระเบื้องลอนคู่	จำนวน	120 แผ่น
-	ครอบข้าง	จำนวน	67 แผ่น

- ตะขอ	จำนวน 120 อัน
- เชิงชายไม้เชิงชาย	จำนวน 31 เมตร
- ทับเชิงชาย	จำนวน 31 เมตร
- ค้ำมุงหลังคา	จำนวน 55 ตร.ม.
3.5 งานผนังและตกแต่ง	
- ผนังก่ออิฐบุลือก	จำนวน 90 ตร.ม.
- ผนังฉาบปูนเรียบ	จำนวน 180 ตร.ม.
- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	จำนวน 60 ตร.ม.
- งานเอ็นทับหลัง คสล.	จำนวน 52 เมตร
- งานติดแผ่นหินทราย	จำนวน 13 ตร.ม.
3.6 งานพื้นและตกแต่ง	
- พื้นปูกระเบื้อง 24" x 24"	46.00 ตร.ม.
3.7 งานประตู-หน้าต่าง-เหล็กตัด	
- ป1. งานประตูบานเลื่อนวงกบรอบบานอลูมิเนียม	จำนวน 2 ชุด
- น1. งานหน้าต่างบานเลื่อนวงกบรอบบานอลูมิเนียม	จำนวน 2 ชุด
- ช่องแสงไม้ซ้อนเกร็ดขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จำนวน 6 ชุด
- เหล็กตัดประตู	จำนวน 2 ชุด
- เหล็กตัดหน้าต่าง	จำนวน 2 ชุด
3.8 งานทาสี	
- งานทาสีภายนอก	จำนวน 130 ตร.ม.
- งานทาสีภายใน	จำนวน 90 ตร.ม.
- งานสีฝ้าเพดานภายใน	จำนวน 50 ตร.ม.
- งานสีฝ้าเพดานภายนอก	จำนวน 26 ตร.ม.
3.9 งานฝ้าเพดาน-งานตกแต่ง	
- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบ	จำนวน 42 ตร.ม.
- งานฝ้าเพดานภายนอกโครงคร่าวเหล็กชุบ	จำนวน 27 ตร.ม.
3.10งานกันสาดและเสาโซ่ไม้สำเร็จ	
- งานค้ำแรงดันสาดไม้สำเร็จ	จำนวน 9.50 ตร.ม.
- งานแผ่นไม้สำเร็จ	จำนวน 96.50 เมตร
- งานโครงเหล็กกันสาด เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2"	จำนวน 7 ท่อน
- งานสีกันสนิมโครงกันสาด	จำนวน 8 ตร.ม.

- งานสีไม้สำเร็จ	จำนวน 18 ตร.ม.
- งานโครงเหล็กเสาโซ เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2"	จำนวน 10 ท่อน
- ค่าแรงไม้สำเร็จปิดเสาโซ	จำนวน 10 ตร.ม.
- งานแผ่นไม้สำเร็จ	จำนวน 70 เมตร
- งานทาสีไม้เสาโซ	จำนวน 10 ตร.ม.
- ไม้สำเร็จปิดมุม	จำนวน 24 เมตร

3.11งานไฟฟ้า

- แผงควบคุม สแควร์ดี ไม่น้อยกว่า 60A	จำนวน 1 ชุด
- สายไฟฟ้าในอาคาร 2 x 2.5	จำนวน 40 เมตร
- สายไฟฟ้าในอาคาร 2 x 1.5	จำนวน 100 เมตร
- โคมดาวโพลลูออเรสเซนต์อุปกรณ์ครบชุด	จำนวน 12 ชุด
- ไฟกึ่งอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน 2 ชุด
- โคมแขวนฝ้าเพดาน	จำนวน 1 ชุด
- เต้ารับ	จำนวน 11 ชุด
- สวิตช์	จำนวน 6 ชุด

3.12งานไม้ขอบ-บัว

- ไม้ขอบฝ้าภายนอก	จำนวน 53 เมตร
- ไม้บัวมอบฝ้าภายใน	จำนวน 36 เมตร

3.13งานตกแต่งภายใน (งานบิวต์)

- โต๊ะทำงาน+โต๊ะคอมฯ (งานบิวต์) รายละเอียดตามแบบแปลน	จำนวน 1 ชุด
- ที่วางกาแฟ (งานบิวต์) รายละเอียดตามแบบแปลน	จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ (งานบิวต์) รายละเอียดตามแบบแปลน	จำนวน 1 ชุด
- งานบิวต์ตู้เก็บเอกสาร 1 ขนาด 2 x 3.6 เมตร	จำนวน 1 ชุด
- งานบิวต์ตู้เก็บเอกสาร 2 ขนาด 2 x 2 เมตร	จำนวน 1 ชุด

3.14 งานอื่นๆ

- งานรางน้ำ PVC อาคารเดิม	จำนวน 9 เมตร
---------------------------	--------------

3.15 แอร์ 30,000 BTU	จำนวน 1 เครื่อง
----------------------	-----------------

3.16 ป้ายโครงการ	จำนวน 1 ป้าย
------------------	--------------

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

เป็นเงิน 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 รายละเอียดประมาณการราคากลาง จำนวน 7 ใบ
- 5.2 สรุปผลการประมาณการราคากลาง จำนวน 1 ใบ
- 5.3 ค่างานต้นทุน จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
- 6.2 นางนิชากานต์ พรหมเพศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ
- 6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
- 6.4 พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ
- 6.5 นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๐๗/๓

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลเขาพระ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ งบประมาณดำเนินการ ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร คือราคา ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการกำหนดราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางณิชากานต์ พรหมเพศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)


กรรมการ

/ความเห็น....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....
.....
.....

ลงชื่อ 
(นายวันดี ไทรแก้ว)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ - ดารณ.....
.....
.....

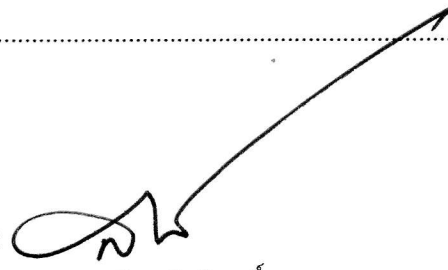(ลงชื่อ) 
(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน6.....

แผ่น

กำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter - F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	473,123.07	1.2726	602,096.42	
2	แอร์ขนาด 30000 btu	38,150.00		38,150.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้
3	ป้ายโครงการไม้ 1 ป้าย	1,200.00		1,200.00	7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
					'7%
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			641,446.42	
	คิดเป็นราคากลาง			640,000.00	
(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางณิชากานต์ พรหมเพศ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานฐานราก-โครงสร้าง								
1.1	งานดินขุด	9.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	891.00	891.00	
1.2	งานดินถมทรายถมคั่น	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	99.00	2,970.00	10,470.00	
1.3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	20.00	ลบ.ม.	1,635.00	32,700.00	498.00	9,960.00	42,660.00	
1.5	งานไม้แบบ 80 %	68.00	ตร.ม.	400.00	27,200.00	133.00	9,044.00	36,244.00	
	ไม้เคร่า	25.00	ลบ.ฟ.	400.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.6	ตะปู	20.00	กก.	35.00	700.00	-	-	700.00	
1.7	พื้นสำเร็จ 0.05 ม.	31.00	ตร.ม.	266.00	8,246.00	25.00	775.00	9,021.00	
1.8	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	31.00	ตร.ม.	84.00	2,604.00	20.00	620.00	3,224.00	
2	งานเหล็กเสริม								
2.1	เหล็ก rb ϕ 6 mm. (140 เส้น)	0.31	ตัน	23,156.00	7,178.36	3,401.00	1,054.31	8,232.67	
2.2	เหล็ก rb ϕ 12 mm. (73 เส้น)	0.65	ตัน	23,151.00	15,048.15	3,401.00	2,210.65	17,258.80	
2.3	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	48.00	720.00	-	-	720.00	
	รวม				113,296.51		27,922.96	141,219.47	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				113,296.51		27,922.96	141,219.47	
3	งานเหล็กโครงหลังคา								
3.1	เหล็ก c 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	897.20	4,486.00	312.00	1,560.00	6,046.00	
3.2	เหล็ก c 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	10.00	ท่อน	580.37	5,803.70	207.00	2,070.00	7,873.70	
3.3	เหล็ก c 75 x 50 x 20 x 2.3 มม.	10.00	ท่อน	523.36	5,233.60	179.00	1,790.00	7,023.60	
3.4	งานทาสีกันสนิม	61.00	ตร.ม.	41.00	2,501.00	35.00	2,135.00	4,636.00	
4	งานหลังคา								
4.1	กระเบื้องลอนคู่	120.00	แผ่น	49.54	5,944.80	-	-	5,944.80	
4.2	ครอบข้าง	67.00	แผ่น	46.00	3,082.00	5.00	335.00	3,417.00	
4.3	ตะขอ	120.00	อัน	3.50	420.00	-	-	420.00	
4.4	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17*200*3050 มม.	31.00	เมตร	82.00	2,542.00	69.00	2,139.00	4,681.00	
4.5	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17*150*3050 มม.	31.00	เมตร	57.00	1,767.00	69.00	2,139.00	3,906.00	
4.6	ค่าติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา	55.00	ตร.ม.	-	-	28.00	1540.00	1,540.00	
	รวม				145,076.61		41,630.96	186,707.57	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				145,076.61		41,630.96	186,707.57	
5	งานผนังและตกแต่ง								
5.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	90.00	ตร.ม.	166.00	14,940.00	60.00	5,400.00	20,340.00	
5.2	ผนังฉาบปูนเรียบ	180.00	ตร.ม.	88.00	15,840.00	82.00	14,760.00	30,600.00	
5.3	โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	88.00	5,280.00	100.00	6,000.00	11,280.00	
5.4	งานเอ็นทับหลัง คสล.	52.00	เมตร	70.00	3,640.00	35.00	1,820.00	5,460.00	
5.3	งานติดแผ่นหินทราย	13.00	ตร.ม.	400.00	5,200.00	205.00	2,665.00	7,865.00	
6	งานพื้นและตกแต่ง								
6.1	พื้นปูกระเบื้อง 24"x24"	46.00	ตร.ม.	400.00	18,400.00	175.00	8,050.00	26,450.00	
7	งานประตู-หน้าต่าง-เหล็กดัด								
7.1	ป1.งานประตูบานเลื่อนวงกบกรอบบานอลูมิเนียม	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	1,600.00	3,200.00	10,800.00	
7.2	น1.งานหน้าต่างบานเลื่อนวงกบกรอบบานอลูมิเนียม	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,300.00	2,600.00	8,600.00	
7.3	ช่องแสงไม้ซ้อนเกร็ดขนาด 0.60x0.60 ม.	6.00	ชุด	700.00	4200.00	100.00	600.00	4,800.00	
7.4	เหล็กดัดประตู	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	600.00	1,200.00	5,200.00	
7.5	เหล็กดัดหน้าต่าง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	รวม				233,176.61		88,825.96	322,002.57	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				233,176.61		88,825.96	322,002.57	
8	งานทาสี								
8.1	งานทาสีภายนอก	130.00	ตร.ม.	55.00	7,150.00	30.00	3,900.00	11,050.00	
8.2	งานทาสีภายใน	90.00	ตร.ม.	50.00	4,500.00	30.00	2,700.00	7,200.00	
8.3	งานสีฝ้าเพดานภายใน	50.00	ตร.ม.	50.00	2,500.00	30.00	1,500.00	4,000.00	
8.4	งานสีฝ้าเพดานภายนอก	26.00	ตร.ม.	55.00	1,430.00	30.00	780.00	2,210.00	
9	งานฝ้าเพดาน-งานตกแต่ง								
9.1	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	270.00	11,340.00	75.00	3,150.00	14,490.00	
9.2	งานฝ้าเพดานภายนอกโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	27.00	ตร.ม.	275.00	7,425.00	75.00	2,025.00	9,450.00	
10	งานกันสาดและเสาโซ่วไม้สำเร็จ								
10.1	งานแผ่นไม้ไม้สำเร็จ 3"	96.50	เมตร	35.00	3,377.50	69.00	6,658.50	3,377.50	
10.2	งานโครงเหล็กกันสาด เหล็กกล่อง 1 1/2"x 1 1/2"	7.00	ท่อน	392.00	2,744.00	110.00	770.00	3,514.00	
10.3	งานสีกันสนิมโครงกันสาด	8.00	ตร.ม.	41.00	328.00	35.00	280.00	608.00	
10.4	งานสีไม้สำเร็จ	18.00	ตร.ม.	55.00	990.00	35.00	630.00	1,620.00	
	รวม				274,961.11		111,219.46	386,180.57	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				274,961.11		111,219.46	386,180.57	
10.5	งานโครงเหล็กเสาโซว์ เหล็กกล่อง 1 1/2"x 1 1/2"	10.00	ท่อน	392.00	3,920.00	110.00	1,100.00	5,020.00	
10.6	ค่าแรงไม้สำเร็จปิดเสาโซว์	10.00	ตร.ม.	-	-	69.00	690.00	690.00	
10.7	งานแผ่นไม้สำเร็จ	70.00	เมตร	75.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
10.8	งานทาสีไม้เสาโซว์	10.00	ตร.ม.	55.00	550.00	35.00	350.00	900.00	
10.9	ไม้สำเร็จปิดมุม	24.00	เมตร	75.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
11	งานไฟฟ้า								
11.1	แผงควบคุม สแควร์ดี ไม่น้อยกว่า 60 A	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	150.00	150.00	4,150.00	
11.2	สายไฟฟ้าในอาคาร 2 x 2.5	40.00	เมตร	17.50	700.00	10.00	400.00	1,100.00	
11.3	สายไฟฟ้าในอาคาร 2 x 1.5	100.00	เมตร	12.50	1,250.00	10.00	1,000.00	2,250.00	
11.4	โคมดาวไลท์ลูออเรสเซนต์อุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	115.00	1,380.00	4,980.00	
11.5	ไฟกิ่งอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	165.00	330.00	2,730.00	
11.6	โคมแขวนฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	135.00	135.00	2,935.00	
11.7	เต้ารับ	11.00	ชุด	29.50	324.50	-	-	324.50	
11.8	สวิตช์	6.00	ชุด	29.50	177.00	-	-	177.00	
	รวม				301,732.61		116,754.46	418,487.07	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 7.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				301,732.61		116,754.46	418,487.07	
12	งานไม้ขอบ-บัว								
12.1	ไม้ขอบฝ้าภายนอก	53.00	เมตร	15.00	795.00	41.00	2,173.00	2,968.00	
12.2	ไม้บัวมอบฝ้าภายใน	36.00	เมตร	100.00	3,600.00	38.00	1,368.00	4,968.00	
13	งานตกแต่งภายใน (งานบิวต์)								
13.1	โต๊ะทำงาน+โต๊ะคอม(งานบิวต์)รายละเอียดตามแบบแปลน	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	1,350.00	1,350.00	4,500.00	
13.2	ที่วางกาแฟ(งานบิวต์) รายละเอียดตามแบบแปลน	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	600.00	600.00	2,200.00	
13.3	เคาน์เตอร์(งานบิวต์) รายละเอียดตามแบบแปลน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
13.4	งานบิวต์ตู้เก็บเอกสาร 1 ขนาด 2 x 3.6 ม.	1.00	ชุด	15,800.00	15,800.00	6,700.00	6,700.00	22,500.00	
13.5	งานบิวต์ตู้เก็บเอกสาร 2 ขนาด 2 x 2 ม.	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	3,700.00	3,700.00	12,500.00	
14	งานอื่นๆ								
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				338,977.61		134,145.46	473,123.07	

/คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางนิตากานต์ พรหมเพศ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)