

ใบแสดงรายการปริมาณและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงเขตหมู่ที่ 7 (ค่าวัสดุก่อสร้าง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 1098 /2557 ลว. 17 กันยายน 2557

ดำเนินการกำหนดราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	3,387.00	ถุง	149.50	506,356.50	ราคาพาณิชย์
2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	302.00	ลบ.ม.	246.32	74,388.64	จังหวัด
3	หินผสมคอนกรีต	549.00	ลบ.ม.	581.44	319,210.56	ไม่รวมภาษี
4	ทรายหยาบรองพื้นทาง	168.00	ลบ.ม.	246.32	41,381.76	มูลค่าเพิ่ม
5	เหล็ก RB 15 มม.	59.00	เส้น	323.80	19,104.20	23551.40 บาท/ตัน
6	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20#	3,360.00	ตร.ม.	30.00	100,800.00	
7	ท่อ พีวีซี 3/4" (8.5)	9.00	ท่อน	51.40	462.60	
8	ยางแอสฟัลต์	17.00	ลิตร	25.00	425.00	
9	แผ่นโฟม หนา 1 ซม.	17.00	แผ่น	20.00	340.00	
10	หินคลุก	76.00	ลบ.ม.	459.94	34,955.44	
	รวมค่าวัสดุ				1,097,424.70	
	ภาษี 7%				76,819.73	
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น				1,174,244.43	
	กำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อ				1,174,000.00	

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)

(ลงชื่อ)

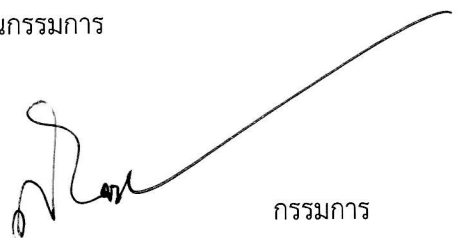

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)


(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)